

JFC POLSKA

Gospodarka wodno-ściekowa





Nowoczesne rozwiązania dla Twojego domu i środowiska

JFC Polska od lat dostarcza nowoczesne rozwiązania, które pomagają w odpowiedzialnym zarządzaniu zasobami wodnymi i ściekami. Naszą misją jest łączenie innowacyjności z dbałością o środowisko.

Nasze produkty, takie jak przydomowe oczyszczalnie ścieków czy zbiorniki na deszczówkę, zostały zaprojektowane z myślą o niezawodności, trwałości i minimalnym wpływie na środowisko naturalne. Wykorzystujemy materiały najwyższej jakości i stosujemy zaawansowane technologie, aby zapewnić efektywność i komfort użytkowania.

Jako firma, stawiamy na najwyższe standardy jakości, co potwierdzają liczne certyfikaty i zadowolenie naszych klientów. Wierzymy, że każde nasze rozwiązanie przyczynia się do budowania bardziej zrównoważonej przyszłości. Wybierając JFC Polska, wybierasz doświadczenie, profesjonalizm i troskę o środowisko.



Ekologiczne rozwiązanie

Oczyszczalnie JFC chronią środowisko, oczyszczając ścieki przed ich odprowadzeniem do gruntu, co zapobiega zanieczyszczeniom wód gruntowych.



Wywóz raz w roku

Oczyszczalnie wymagają usuwania osadu tylko raz w roku, co przekłada się na duże oszczędności w porównaniu do szamba.



Oszczędność wody

Nasze systemy pozwalają na bezpieczne odprowadzenie wody, co zmniejsza zużycie wody pitnej i wspiera efektywne zarządzanie zasobami.



Niskie koszty eksploatacji

Wywóz osadu raz w roku i minimalna konserwacja sprawiają, że koszty eksploatacji oczyszczalni są znacznie niższe niż w przypadku szamba.



Zgodność z przepisami

Oczyszczalnie JFC spełniają wszystkie normy prawne, eliminując ryzyko kar za nieprawidłowe gospodarowanie ściekami.



WSPIERAMY CIĘ RÓWNIEŻ PO ZAKUPIE

AUTORYZOWANY SERWIS JFC POLSKA

JFC Polska oferuje kompleksowy serwis dla naszych oczyszczalni ścieków, dedykowany zarówno partnerom handlowym, jak i klientom indywidualnym.

Współpracując z JFC Polska, zyskujesz dostęp do nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań, które zapewniają efektywne i ekologiczne oczyszczanie ścieków. Nasze systemy są zgodne z najnowszymi normami i przepisami, co daje pewność, że spełniają one wszystkie wymagania prawne i środowiskowe. Firma JFC Polska, dzięki wieloletniemu doświadczeniu, jest liderem w produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych, zapewniając najwyższą jakość oraz precyzję na każdym etapie produkcji.



Nasz serwis działa na terenie całego kraju, współpracując z autoryzowanymi serwisantami, którzy zapewniają szybką i efektywną obsługę. Dzięki temu usługi serwisowe są bardziej dostępne i ekonomiczne, eliminując wysokie koszty dojazdu.

Klienci indywidualni mogą zawsze liczyć na nasze wsparcie. W razie wątpliwości dotyczących pracy oczyszczalni, zapraszamy do przesyłania zdjęć lub filmów, które pozwolą naszym specjalistom ocenić prawidłowość działania systemu i udzielić odpowiednich wskazówek.

Zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem, aby dowiedzieć się więcej o szczegółach naszej oferty. JFC Polska to gwarancja jakości, niezawodności i profesjonalizmu w dziedzinie biologicznych oczyszczalni ścieków.

Nasz serwis obejmuje:

- ▶ **Pierwsze uruchomienie**
Autoryzowani serwisanci zapewniają prawidłowe działanie oczyszczalni od pierwszego dnia.
- ▶ **Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne**
Oferujemy serwis w czasie gwarancji i po jej zakończeniu, dbając o trwałość urządzeń.
- ▶ **Przeglądy i konserwacje**
Regularne kontrole i czyszczenie kluczowych komponentów gwarantują niezawodność oczyszczalni JFC Polska.
- ▶ **Doradztwo techniczne**
Udzielamy wsparcia i porad technicznych, wspierając efektywną eksploatację urządzeń.
- ▶ **Szkolenia serwisowe**
Organizujemy szkolenia dla serwisantów, podnosząc jakość obsługi i znajomość naszych produktów.



JFC POLSKA

Oczyszczalnie biologiczne



HYDRO-CYCLE

Hydro-cycle to nowoczesna, niezawodna i przystępna cenowo oczyszczalnia ścieków.

Hydro-cycle to nowoczesna oczyszczalnia ścieków, która łączy technologię osadu czynnego ze złożem fluidalnym, zapewniając wysoką skuteczność oczyszczania. Dzięki prostej konstrukcji, pozbawionej zaawansowanej automatyki, jest niezawodna, łatwa w obsłudze i przystępna cenowo. Innowacyjny design sprawia, że urządzenie doskonale wpasowuje się w każde otoczenie, a jego solidność gwarantuje długą żywotność. System

z samoczyszczącym złożem fluidalnym wykorzystuje nowoczesne rozwiązania biologiczne, łącząc technologię osadu czynnego i złoża biologicznego. Hydro-cycle spełnia rygorystyczne normy jakości, co udowadniają nasze certyfikaty.

HYDRO-CYCLE

ZALETY PRODUKTU

- ▶ **Efektywność**
samoczyszczące złożo zapewnia wysoką skuteczność.
- ▶ **Bezzapachowość**
napowietrzana komora wstępna.
- ▶ **Niezawodność**
solidna konstrukcja bez zaawansowanej automatyki zapewnia niską awaryjność.
- ▶ **Kompaktość**
łatwy montaż i eksploatacja oraz estetyczny wygląd.

HYDRO-CYCLE

WYPOSAŻENIE

- ▶ Masywny trzykomorowy zbiornik/i;
- ▶ Osad czynny, złożo fluidalne, system przepływowy;
- ▶ Nadbudowa ożebrowana lub teleskopowa;
*w wersji IPS wyłącznie z ożebrowaniem
- ▶ Estetyczna pokrywa z solidnym zamknięciem;
- ▶ Zewnętrzna skrzynka sterownicza;
- ▶ Energooszczędna dmuchawa i szczelny rozdzielacz powietrza z zaworami regulacyjnymi;

HYDRO-CYCLE

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- ▶ Zintegrowana pompownia Pedrollo;
- ▶ Wydłużona nadbudowa;



Sprawdź online
www.jfcpoliska.pl



SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

Poniższa tabela przedstawia różne modele, dostosowane do liczby użytkowników, pojemności systemu i specyfikacji technicznych, aby ułatwić wybór najlepszego rozwiązania dla Ciebie.

HC1		2000 	— trzykomorowy układ z wyposażeniem, nadbudową i pokrywą — szafa sterownicza [rozdzielnia elektryczna lub studzienka] — energooszczędna dmuchawa [60 l/min] — karta gwarancyjna wraz z książką eksploatacji
		1 - 4 	
		WWT-01 	
HC1A		2500 	— trzykomorowy układ z wyposażeniem, nadbudową i pokrywą — szafa sterownicza [rozdzielnia elektryczna lub studzienka] — energooszczędna dmuchawa [60 l/min] — karta gwarancyjna wraz z książką eksploatacji
		1 - 4 	
		WWT-03 	
HC2		3400 	— trzykomorowy układ z wyposażeniem, nadbudową i pokrywą — szafa sterownicza [rozdzielnia elektryczna lub studzienka] — energooszczędna dmuchawa [60 l/min] — karta gwarancyjna wraz z książką eksploatacji
		4 - 6 	
		WWT-02 	
HC3		4000 	— trzykomorowy układ z wyposażeniem, nadbudową i pokrywą — szafa sterownicza [rozdzielnia elektryczna lub studzienka] — energooszczędna dmuchawa [60 l/min] — karta gwarancyjna wraz z książką eksploatacji
		4 - 6 	
		WWT-01 	
HC4		3400 	— trzykomorowy układ z wyposażeniem, nadbudową i pokrywą — szafa sterownicza [rozdzielnia elektryczna lub studzienka] — energooszczędna dmuchawa [80 l/min] — karta gwarancyjna wraz z książką eksploatacji
		7 - 8 	
		WWT-02 	
HC5		4000 	— trzykomorowy układ z wyposażeniem, nadbudową i pokrywą — szafa sterownicza [rozdzielnia elektryczna lub studzienka] — energooszczędna dmuchawa [80 l/min] — karta gwarancyjna wraz z książką eksploatacji
		8 - 10 	
		WWT-01 	
HC6		6800 	— trzykomorowy układ z wyposażeniem, nadbudową i pokrywą — szafa sterownicza [rozdzielnia elektryczna lub studzienka] — energooszczędna dmuchawa [120 l/min] — karta gwarancyjna wraz z książką eksploatacji
		10 - 15 	
		WWT-02 	

UWAGA - Oferujemy również wielkość oczyszczalni wykraczające poza wyżej zaprezentowany typozereg. Oczyszczalnie mogą być użytkowane nawet przez 1-50 osób. Prosimy o kontakt z naszym działem handlowym.

	max. pojemność		max. liczba użytkowników		liczba zbiorników
---	----------------	---	--------------------------	---	-------------------

AQUA

Oczyszczalnia AQUA to kompaktowe, trwałe rozwiązanie - idealne na małe działki.

Oczyszczalnia AQUA to nowoczesne rozwiązanie, które dzięki kompaktowej budowie, zajmuje niewiele miejsca, co czyni je idealnym wyborem do małych działek oraz przestrzeni o ograniczonych możliwościach zagospodarowania terenu. Masywna konstrukcja, wykonana z wysokiej jakości polietylenu, zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia. Zastosowanie nowoczesnej technologii złoża fluidalnego pozwala na

osiągnięcie doskonałych wyników w redukcji zanieczyszczeń, przy zachowaniu niskich kosztów eksploatacji. Dzięki temu jest to wybór, który łączy oszczędność miejsca z ekstremalną efektywnością działania, oferując przy tym łatwą obsługę i minimalną potrzebę konserwacji. Oczyszczalnia AQUA jest w pełni certyfikowana i zgodna z normami. Certyfikacja CE stanowi gwarancję jej wytrzymałości konstrukcyjnej, wysokiej skuteczności oczyszczania, wodoszczelności oraz trwałości, potwierdzając niezawodność i bezpieczeństwo użytkowania na długie lata.

AQUA

ZALETY PRODUKTU

- ▶ **Niezawodność**
wysoka odporność na zmienność stężenia i ilości dopływających ścieków.
- ▶ **Łatwość obsługi**
samoczyszczące złożo i sterownik zarządzający pracą oczyszczalni.
- ▶ **Energooszczędność**
zredukowane zużycie energii elektrycznej.
- ▶ **Trwałość**
wykonanie z wysokiej jakości materiałów, gwarantuje długą żywotność urządzenia.

AQUA

WYPOSAŻENIE

- ▶ Masywny trzykomorowy zbiornik/i;
- ▶ Osad czynny, złożo fluidalne, system z dozowaniem ścieków;
- ▶ Nadbudowa ożebrowana lub teleskopowa;
*w wersji IPS wyłącznie z ożebrowaniem
- ▶ Estetyczna pokrywa z solidnym zamknięciem;
- ▶ Zewnętrzna skrzynka sterownicza;
- ▶ Energooszczędna dmuchawa oraz urządzenie sterujące z cichymi silnikami krokowymi;

AQUA

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- ▶ Zintegrowana pompownia Pedrollo;
- ▶ Wydłużona nadbudowa;



Sprawdź online
www.jfcpolka.pl



SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

Poniższa tabela przedstawia różne modele, dostosowane do liczby użytkowników, pojemności systemu i specyfikacji technicznych, aby ułatwić wybór najlepszego rozwiązania dla Ciebie.

A1		2500	I	— trzykomorowy układ z wyposażeniem, nadbudową i pokrywą — szafa sterownicza [rozdzielnia elektryczna lub studzienka] — energooszczędna dmuchawa [40 l/min] — karta gwarancyjna wraz z książką eksploatacji
		1 - 4	05	
		WWT-2500	x1	
A2		3400	I	— trzykomorowy układ z wyposażeniem, nadbudową i pokrywą — szafa sterownicza [rozdzielnia elektryczna lub studzienka] — energooszczędna dmuchawa [60 l/min] — karta gwarancyjna wraz z książką eksploatacji
		4 - 6	05	
		WWT-02	x1	

	max. pojemność		max. liczba użytkowników		liczba zbiorników
---	----------------	---	--------------------------	---	-------------------

OCZYSZCZALNIE BIOLOGICZNE

ZEWNĘTRZNA SKRZYNKA STEROWNICZA

Dla zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa biologiczne oczyszczalnie JFC są wyposażone w zewnętrzną skrzynkę sterowniczą, dostępną w dwóch wariantach. Pierwszy to rozdzielnia elektryczna na postumencie, a drugi – niższa skrzynka z pianką wygłuszającą.

NISKA SKRZYNKA



ROZDZIELNIA



UWAGA - Oferujemy również wielkości oczyszczalni wykraczające poza wyżej zaprezentowany typozereg. Oczyszczalnie mogą być użytkowane nawet przez 1-50 osób. Prosimy o kontakt z naszym działem handlowym.



HYDRO

Oczyszczalnia Hydro to kompaktowe rozwiązanie w technologii osadu czynnego w systemie SBR, zapewniające precyzyjne oczyszczanie.

Oczyszczalnia Hydro to innowacyjne rozwiązanie, które łączy system SBR z prostą budową. Dzięki pionowemu zbiornikowi i dwukomorowej konstrukcji, proces oczyszczania jest zarówno kompaktowy, jak i wyjątkowo wydajny. Automatyczny system oczyszczania dostosowuje się do zmieniających się warunków, co gwarantuje niezawodność i efektywność. Hydro to idealne

rozwiązanie dla osób poszukujących nowoczesnej, ale łatwej w obsłudze oczyszczalni. Oczyszczalnia HYDRO posiada pełną certyfikację CE zgodną z normą PN-EN 12566-3+A2:2013, co jest potwierdzeniem jej skuteczności.

HYDRO

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- ▶ Zintegrowana pompownia Pedrollo;
- ▶ Wydłużona nadbudowa;
- ▶ Złoże biologiczne;

HYDRO


ZALETY PRODUKTU

- ▶ **Wytrzymałość**
solidna konstrukcja zbiornika.
- ▶ **Automatyzacja**
wszystkie procesy są zautomatyzowane.
- ▶ **Stabilność**
skuteczna przy nierównomiernym dopływie.
- ▶ **Ekonomiczna**
niskie zużycie energii elektrycznej i usuwanie osadu tylko raz w roku.

HYDRO

WYPOSAŻENIE

- ▶ Masywny dwukomorowy zbiornik/i;
- ▶ Osad czynny, system SBR.
- ▶ Nadbudowa ożebrowana lub teleskopowa.
*w wersji IPS wyłącznie z ożebrowaniem
- ▶ Estetyczna pokrywa z solidnym zamknięciem.
- ▶ Zewnętrzna skrzynka sterownicza.
- ▶ Energooszczędna dmuchawa oraz urządzenie sterujące z cichymi silnikami krokowymi.

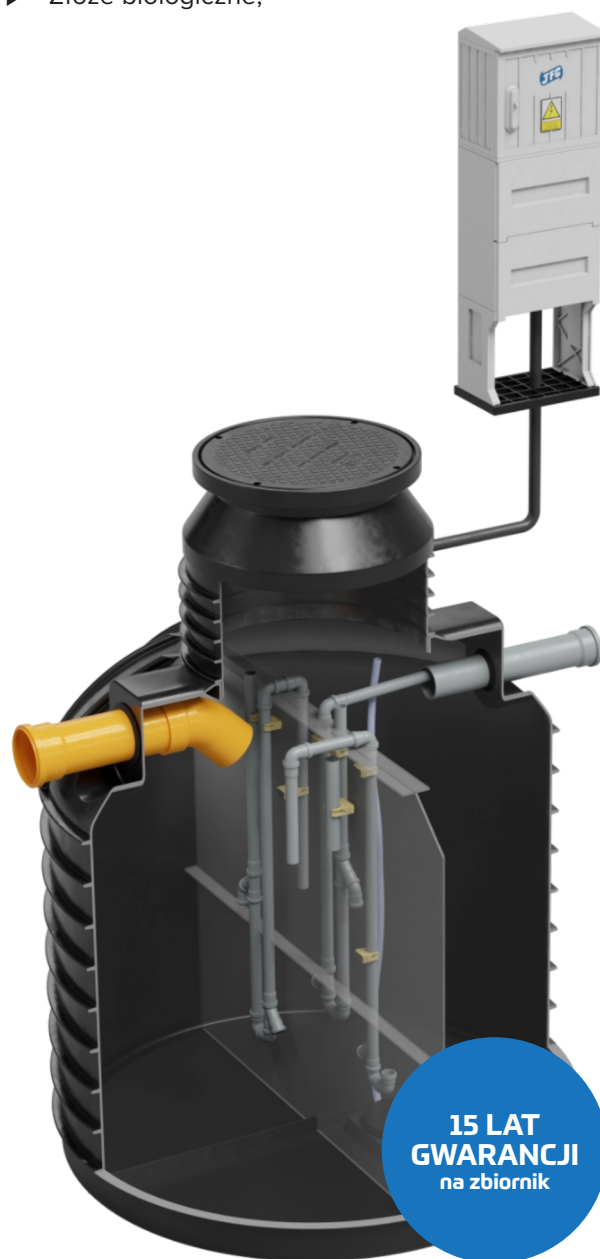

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

Poniższa tabela przedstawia różne modele, dostosowane do liczby użytkowników, pojemności systemu i specyfikacji technicznych, aby ułatwić wybór najlepszego rozwiązania dla Ciebie.

H1		2500 	— dwukomorowy układ z wyposażeniem, nadbudową i pokrywą — szafa sterownicza [rozdzielnia elektryczna lub studzienka] — energooszczędna dmuchawa [60 l/min] — karta gwarancyjna wraz z książką eksploatacji
		2 - 3 	
		WWT-01 	
H2		3400 	— dwukomorowy układ z wyposażeniem, nadbudową i pokrywą — szafa sterownicza [rozdzielnia elektryczna lub studzienka] — energooszczędna dmuchawa [80 l/min] — karta gwarancyjna wraz z książką eksploatacji
		4 - 6 	
		WWT-02 	
H3		4000 	— dwukomorowy układ z wyposażeniem, nadbudowami i pokrywami — szafa sterownicza [rozdzielnia elektryczna lub studzienka] — energooszczędna dmuchawa [80 l/min] — karta gwarancyjna wraz z książką eksploatacji
		5 - 6 	
		WWT-01 	
H4		6800 	— dwukomorowy układ z wyposażeniem, nadbudowami i pokrywami — szafa sterownicza [rozdzielnia elektryczna lub studzienka] — energooszczędna dmuchawa [100 l/min] — karta gwarancyjna wraz z książką eksploatacji
		7 - 8 	
		WWT-02 	

	max. pojemność		max. liczba użytkowników		liczba zbiorników
---	----------------	---	--------------------------	---	-------------------



Poznaj lepiej **Hydro**

www.jfcpoliska.pl/dzial/gospodarka-wodno-sciekowa

UWAGA - Oferujemy również wielkośći oczyszczalni wykraczające poza wyżej zaprezentowany typozereg. Oczyszczalnie mogą być użytkowane nawet przez 1-50 osób. Prosimy o kontakt z naszym działem handlowym.

OCZYSZCZALNIE BIOLOGICZNE

AQUACLEAN

AquaClean to ekologiczna jak i ekonomiczna oczyszczalnia w technologii osadu czynnego.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków AquaClean została stworzona z myślą o potrzebach klientów – łatwa w montażu, bezpieczna dla środowiska i ekonomiczna. Dwukomorowy system SBR sprawia, że AquaClean jest idealnym rozwiązaniem dla właścicieli małych działek, oferując skuteczne oczyszczanie ścieków przy minimalnym obciążeniu dla domowego budżetu.

AQUACLEAN

ZALETY PRODUKTU

- ▶ **Wygoda**
jeden duży wąż ułatwia dostęp do wnętrza.
- ▶ **Bezpieczeństwo**
dmuchawa i elektryka w zewnętrznej rozdzielni.
- ▶ **Oszczędność**
usuwanie osadu raz w roku.
- ▶ **Solidność**
masywny i mocny zbiornik z estetycznym, bezpiecznym zamknięciem.

AQUACLEAN

WYPOSAŻENIE

- ▶ Masywny dwukomorowy zbiornik/i;
- ▶ Osad czynny, system SBR;
- ▶ Nadbudowa ożebrowana lub teleskopowa;
*w wersji IPS wyłącznie z ożebrowaniem
- ▶ Estetyczna pokrywa z solidnym zamknięciem;
- ▶ Zewnętrzna skrzynka sterownicza;
- ▶ Energooszczędna dmuchawa oraz urządzenie sterujące z cichymi silnikami krokowymi;

AQUACLEAN


WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- ▶ Zintegrowana pompownia Pedrollo;
- ▶ Wydłużona nadbudowa;



“Najlepsza oczyszczalnia na rynku”

Jonathan Concannon

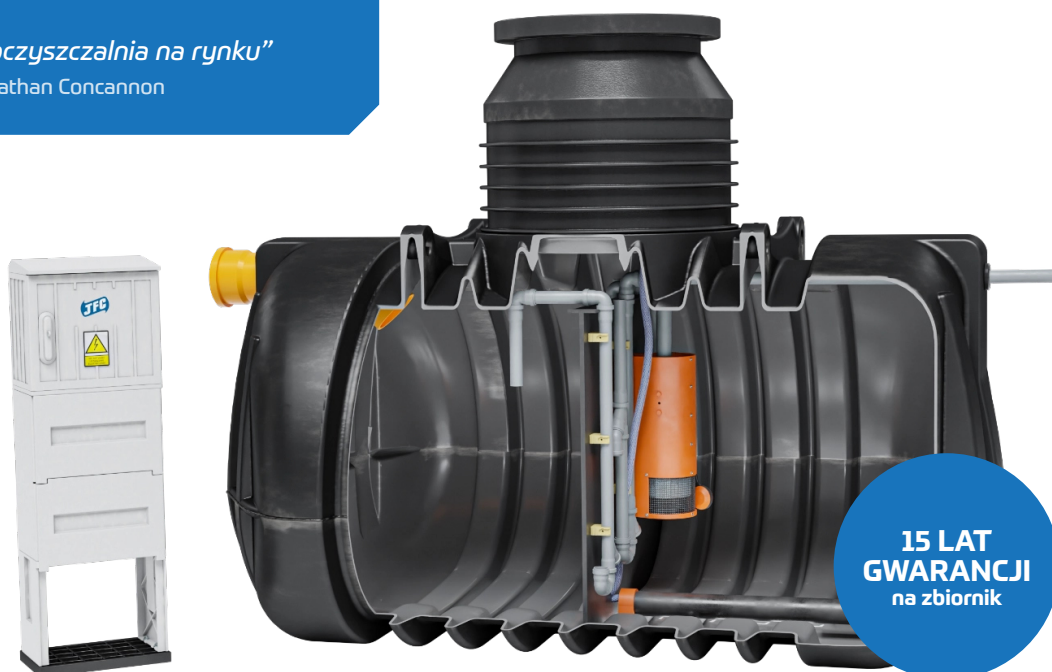

**15 LAT
GWARANCJI**
na zbiornik

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

Poniższa tabela przedstawia różne modele, dostosowane do liczby użytkowników, pojemności systemu i specyfikacji technicznych, aby ułatwić wybór najlepszego rozwiązania dla Ciebie.

AC4		2500		— dwukomorowy zbiornik z wyposażeniem, nadbudową i pokrywą — szafa sterownicza [rozdzielnia elektryczna lub studzienka] — energooszczędna dmuchawa [60 l/min] — karta gwarancyjna wraz z książką eksploatacji				
		3 - 4						
		WWT-03						
AC6		3370		— dwukomorowy zbiornik z wyposażeniem, nadbudową i pokrywą — szafa sterownicza [rozdzielnia elektryczna lub studzienka] — energooszczędna dmuchawa [80 l/min] — karta gwarancyjna wraz z książką eksploatacji				
		5 - 6						
		WWTH-3000						
AC9		4800		— dwukomorowy zbiornik z wyposażeniem, nadbudową i pokrywą — szafa sterownicza [rozdzielnia elektryczna lub studzienka] — energooszczędna dmuchawa [100 l/min] — karta gwarancyjna wraz z książką eksploatacji				
		7 - 9						
		WWTH-5000						
AC15		6740		— dwukomorowy zbiornik z wyposażeniem, nadbudową i pokrywą — szafa sterownicza [rozdzielnia elektryczna lub studzienka] — energooszczędna dmuchawa [150 l/min] — karta gwarancyjna wraz z książką eksploatacji				
		8 - 15						
		WWTH-3000						
AC20		9600		— dwukomorowy zbiornik z wyposażeniem, nadbudową i pokrywą — szafa sterownicza [rozdzielnia elektryczna lub studzienka] — energooszczędna dmuchawa [200 l/min] — karta gwarancyjna wraz z książką eksploatacji				
		12 - 20						
		WWTH-5000						
	max. pojemność			max. liczba użytkowników			liczba zbiorników	

UWAGA - Oferujemy również wielkość oczyszczalni wykraczające poza wyżej zaprezentowany typozereg. Oczyszczalnie mogą być użytkowane nawet przez 1-50 osób. Prosimy o kontakt z naszym działem handlowym.



Poznaj lepiej AquaClean

www.jfcplaska.pl/dzial/gospodarka-wodno-sciekowa

AQUACLEAN+

AquaClean to najnowocześniejsza i najbardziej kompaktowa oczyszczalnia produkcji JFC Polska.

AquaClean+ to bezzapachowa, energooszczędna oczyszczalnia ścieków w systemie SBR, idealna na małe działki. Trwała, cicha i kompaktowa, zapewnia skuteczne oczyszczanie. Jak cała gama produktów JFC Polska, wykonana jest z trwałego polietylenu, co zapewnia najwyższą wytrzymałość i długą żywotność.

AQUACLEAN+

ZALETY PRODUKTU

- ▶ **Bezzapachowość**
brak nieprzyjemnych zapachów dzięki podwójnej strefie tlenowej.
- ▶ **Niezawodność**
wysoka niezawodność dzięki dwukomorowemu systemowi.
- ▶ **Trwałość i wytrzymałość**
zbiornik wykonany ze 100% polietylenu, zapewnia najwyższą jakość i trwałość.
- ▶ **Ekonomiczna**
niskie zużycie energii elektrycznej.

"Mercedes w swojej klasie"

Artur Stadnik

AQUACLEAN+


WYPOSAŻENIE

- ▶ Masywny dwukomorowy zbiornik/i;
- ▶ Osad czynny, system SBR;
- ▶ Nadbudowa ożebrowana lub teleskopowa;
*w wersji IPS wyłącznie z ożebrowaniem
- ▶ Estetyczna pokrywa z solidnym zamknięciem;
- ▶ Zewnętrzna skrzynka sterownicza;
- ▶ Energooszczędna dmuchawa oraz urządzenie sterujące z cichymi silnikami krokowymi;

AQUACLEAN+

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- ▶ Zintegrowana pompownia Pedrollo;
- ▶ Wydłużona nadbudowa;

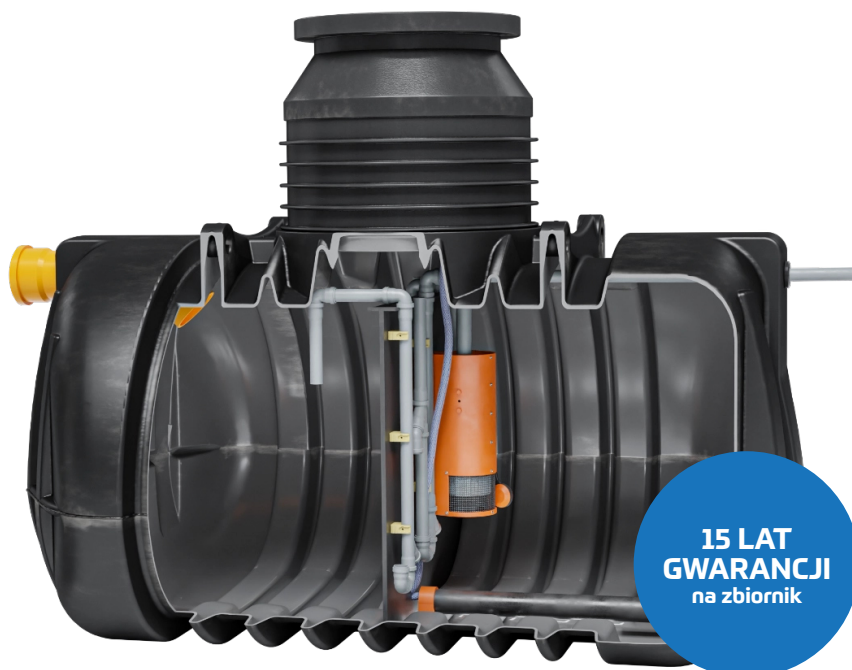

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

Poniższa tabela przedstawia różne modele, dostosowane do liczby użytkowników, pojemności systemu i specyfikacji technicznych, aby ułatwić wybór najlepszego rozwiązania dla Ciebie.

AC4+		2500		— dwukomorowy zbiornik z wyposażeniem, nadbudową i pokrywą — szafa sterownicza [rozdzielnia elektryczna lub studzienka] — energooszczędna dmuchawa [60 l/min] — karta gwarancyjna wraz z książką eksploatacji				
		3 - 4	os					
		WWT-03	x1					
AC6+		3370		— dwukomorowy zbiornik z wyposażeniem, nadbudową i pokrywą — szafa sterownicza [rozdzielnia elektryczna lub studzienka] — energooszczędna dmuchawa [80 l/min] — karta gwarancyjna wraz z książką eksploatacji				
		5 - 6	os					
		WWTH-3000	x1					
AC9+		4800		— dwukomorowy zbiornik z wyposażeniem, nadbudową i pokrywą — szafa sterownicza [rozdzielnia elektryczna lub studzienka] — energooszczędna dmuchawa [100 l/min] — karta gwarancyjna wraz z książką eksploatacji				
		7 - 9	os					
		WWTH-5000	x1					
AC15+		6740		— dwukomorowy zbiornik z wyposażeniem, nadbudową i pokrywą — szafa sterownicza [rozdzielnia elektryczna lub studzienka] — energooszczędna dmuchawa [150 l/min] — karta gwarancyjna wraz z książką eksploatacji				
		8 - 15	os					
		WWTH-3000	x2					
AC20+		9600		— dwukomorowy zbiornik z wyposażeniem, nadbudową i pokrywą — szafa sterownicza [rozdzielnia elektryczna lub studzienka] — energooszczędna dmuchawa [200 l/min] — karta gwarancyjna wraz z książką eksploatacji				
		12-20	os					
		WWTH-5000	x2					
	max. pojemność			max. liczba użytkowników			liczba zbiorników	

UWAGA - Oferujemy również wielkość oczyszczalni wykraczające poza wyżej zaprezentowany typozereg. Oczyszczalnie mogą być użytkowane nawet przez 1-50 osób. Prosimy o kontakt z naszym działem handlowym.



Poznaj lepiej AquaClean+

www.jfcpolska.pl/dzial/gospodarka-wodno-sciekowa

BIOMODULE

Przekształć swoje szambo w przydomową oczyszczalnię ścieków dzięki BioModule.

BioModule to moduł biologiczny, który przekształca szczelne zbiorniki bezodpływowe lub osadniki gnilne w efektywne biologiczne oczyszczalnie ścieków. Kompatybilny zarówno z betonowymi, jak i tworzywowymi zbiornikami, zapewnia automatyczne oczyszczanie, znacząco obniżając koszty eksploatacji. Osad usuwa się maksymalnie raz w roku, a oczyszczone ścieki można wykorzystać

do nawadniania gruntu lub roślin ozdobnych, np. za pomocą systemu DropGarden, lub odprowadzać podpowierzchniowo. Nasz produkt jako jedyny na polskich rynku, posiada certyfikat CE, co gwarantuje zgodność z przepisami i pozwala na legalne zastosowanie w budownictwie.

BIOMODULE

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Specjalna przedłużka dla zbiorników > 1,90m;

BIOMODULE

ZALETY PRODUKTU

- **Ekonomiczność**
redukuje koszty eksploatacji dzięki eliminacji potrzeby częstego wywozu nieczystości.
- **Ekologiczność**
chroni środowisko poprzez efektywne oczyszczanie ścieków.
- **Łatwość montażu**
wystarczy zamocować wspornik z z pompą, umieścić dyfuzor w zbiorniku, zamontować skrzynkę sterowniczą i podłączyć przewody.
- **Zgodność z przepisami**
spełnia wszystkie wymagania prawne oraz jest to jedyny taki produkt na polskim rynku z certyfikatem CE.



Sprawdź online
www.jfcpolska.pl

BIOMODULE

WYPOSAŻENIE

- Wspornik z pompą i dyfuzorem;
- Zewnętrzna skrzynka sterownicza;
- Energooszczędna dmuchawa i sterownik;



**JEDYNY NA
RYNKU Z
CE**

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

Poniższa tabela przedstawia różne modele, dostosowane do liczby użytkowników, pojemności systemu i specyfikacji technicznych, aby ułatwić wybór najlepszego rozwiązania dla Ciebie.

BM1		do 3500 l	— wspornik z pompą, dyfuzor z wężem powietrznym — szafa sterownicza [rozdzielnia elektryczna lub studzienka] — energooszczędna dmuchawa [60 l/min] — karta gwarancyjna wraz z książką eksploatacji
		1 - 6 os	
		1,1 m	
BM2		do 4600 l	— wspornik z pompą, dyfuzor z wężem powietrznym — szafa sterownicza [rozdzielnia elektryczna lub studzienka] — energooszczędna dmuchawa [80 l/min] — karta gwarancyjna wraz z książką eksploatacji
		1 - 8 os	
		1,1 x1	
BM3		do 6000 l	— wspornik z pompą, dyfuzor z wężem powietrznym — szafa sterownicza [rozdzielnia elektryczna lub studzienka] — energooszczędna dmuchawa [100 l/min] — karta gwarancyjna wraz z książką eksploatacji
		2 - 10 os	
		1,1 m	
BM4		do 10 000 l	— wspornik z pompą, dwa dyfuzory z wężem powietrznym — szafa sterownicza [rozdzielnia elektryczna lub studzienka] — energooszczędna dmuchawa [100 l/min] — karta gwarancyjna wraz z książką eksploatacji
		1 - 8 os	
		2,2 m	
BM5		do 12 000 l	— wspornik z pompą, dwa dyfuzory z wężem powietrznym — szafa sterownicza [rozdzielnia elektryczna lub studzienka] — energooszczędna dmuchawa [120 l/min] — karta gwarancyjna wraz z książką eksploatacji
		2 - 10 os	
		2,2 m	

	max. pojemność		max. liczba użytkowników		wysokość zbiornika
---	----------------	---	--------------------------	---	--------------------



BIOMODULE WIZUALIZACJA INSTALACJI

UWAGA - Oferujemy również wielkość oczyszczalni wykraczające poza wyżej zaprezentowany typozereg. Oczyszczalnie mogą być użytkowane nawet przez 1-50 osób. Prosimy o kontakt z naszym działem handlowym.

CO DALEJ Z OCZYSZCZONYMI ŚCIEKAMI?

POZNAJ DROPGARDEN

Oczyszczone ścieki z BioModule można wykorzystać do nawadniania ogrodu za pomocą innowacyjnego systemu DropGarden, który efektywnie dystrybuuje oczyszczone ścieki.

System DropGarden umożliwia powierzchniowe zagospodarowanie ścieków oczyszczonych z mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków poprzez nawadnianie terenu. To efektywne rozwiązanie sprawdza się także na terenach z podłożem gliniastym lub wysokim poziomem wód gruntowych, stanowiąc optymalną alternatywę dla instalacji rozsączających w nasypie lub wymagających wymiany gruntu.



Bezpieczeństwo

DropGarden nie tworzy niebezpiecznych areozoli.



Elastyczność

Możliwość zastosowania systemu w różnych miejscach działki.



Oszczędność wody

Wykorzystuj oczyszczone ścieki do nawadniania terenu.



Łatwość montażu

Dzięki prostej konstrukcji czas montażu jest prosty i szybki.

DROPGARDEN

PRZYKŁADOWA INSTALACJA





POZWÓL SOBIE POMÓC

CIĘŻKO WYBRAĆ?

W JFC Polska doskonale rozumiemy, jak przytłaczający może być wybór odpowiedniej przydomowej oczyszczalni ścieków. Dlatego stworzyliśmy Konfigurator Oczyszczalni Ścieków – innowacyjne narzędzie, które w prosty i intuicyjny sposób pomoże Ci znaleźć idealne rozwiązanie dostosowane do Twoich potrzeb.

Po wypełnieniu czterech prostych kroków, nasz konfigurator natychmiast przedstawi Ci rekomendowane rozwiązanie oraz dostarczy gotowe dokumenty dostosowane do wybranej oczyszczalni. To naprawdę takie proste! W JFC Polska stawiamy na innowacyjność i prostotę obsługi, aby każdy klient mógł cieszyć się nowoczesnymi i ekologicznymi rozwiązaniami bez zbędnych komplikacji. Nasz Konfigurator Oczyszczalni Ścieków to dowód na to, że dbamy o Twoją wygodę i satysfakcję. Dołącz do grona zadowolonych użytkowników i przekonaj się, jak łatwo i szybko możesz znaleźć idealną oczyszczalnię dla swojego domu.

TAK TO TAKIE PROSTE!

WYBIERZ, UZUPEŁNIJ, POBIERZ

AUTOMATYCZNY DOBÓR OCZYSZCZALNI

DOBÓR OCZYSZCZALNI ZE SPECJALISTĄ

TWOJA KONFIGURACJA

Oczyszczalnia ścieków dla 4 osób/y

Liczba mieszkańców: 4

Rodzaj sterowania: Automatyczne

Dodatkowe napowietrzanie: Tak

Rodzaj gruntu rodzimego: Dobrze

TWOJE OPCJE

AC+6

#AQUACLEAN+

z IPS z nawodnieniem gruntu

POBIERZ PLIKI

ZOBACZ PRODUKT

AC+6

#AQUACLEAN+

z drenażem rozsączającym

POBIERZ PLIKI

ZOBACZ PRODUKT

1

Podaj liczbę mieszkańców

Liczba mieszkańców

4

PAMIĘTAJ!

Podawaj wyłącznie liczbę stałych mieszkańców, nie uwzględniaj gości

2

Wybierz rodzaj sterowania

Rodzaj sterowania

Automatyczne

OBJAŚNIENIE

Sterowanie manualne wymaga okresowej (co 2-3 miesiące) interwencji właściciela. Sterowanie automatyczne jest realizowane przez urządzenie sterujące, które samodzielnie reguluje procesy oczyszczania.

3

Dodatkowe napowietrzanie komory wstępnej

Dodatkowe napowietrzanie komory wstępnej?

Policz to z nami!

www.jfcpolka.pl/konfigurator-oczyszczalni-sciekow

OBJAŚNIENIE

20

JFC POLSKA

Oczyszczalnie drenażowe



OSG-DR4/6/8

Tradycyjne oczyszczalnie skutecznie oczyszczają ścieki dzięki naturalnym procesom mechanicznym i biologicznym.

Tradycyjne oczyszczalnie oferowane przez JFC składają się z osadnika gnilnego połączonego z drenażem rozsączającym. Osadniki te służą do usuwania zawieszin ze ścieków bytowo-gospodarczych pochodzących z budynków mieszkalnych, wykorzystując procesy takie jak sedimentacja, flotacja i filtracja. Ścieki po wstępnym oczyszczeniu w osadniku gnilnym trafiają do systemu drenażowego – perforowanych rur

ułożonych w gruncie na złożu żwirowych, na którym realizowany jest proces oczyszczania biologicznego. Następnie przez nie są rozsączane do gruntu. W trakcie przepływu przez warstwy gleby zachodzą procesy biologiczne w warunkach tlenowych, które umożliwiają dalsze oczyszczanie.



OSG-DR4/6/8

WYPOSAŻENIE

- ▶ Osadnik gnilny Septank;
- ▶ Połączenie osadnika ze studzienką rozdzielczą;
- ▶ Studzienka rozdzielcza;
- ▶ Przewody rozdzielcze;
- ▶ Przewody rozsączające;
- ▶ Połączenia przewodów rozsączających z kominkami wentylacyjnymi;
- ▶ Kominki wentylacyjne;
- ▶ Geowłóknina;



OSG-DR4/6/8



OSG-DR4	OSG-DR6	OSG-DR8
Septant 2000	Septant 3000	Septant 3000
Przewód łączący osadnik ze studzienką [2m]	Przewód łączący osadnik ze studzienką [2m]	Przewód łączący osadnik ze studzienką [2m]
Studzienka rozdzielcza [1 szt.]	Studzienka rozdzielcza [1 szt.]	Studzienka rozdzielcza [1 szt.]
Przewody rozdzielcze [2 szt.]	Przewody rozdzielcze [2 szt.]	Przewody rozdzielcze [4 szt.]
Przewody rozsączające [40 mb]	Przewody rozsączające [60 mb]	Przewody rozsączające [80 mb]
Kominek wentylacyjny [3 szt.]	Kominek wentylacyjny [3 szt.]	Kominek wentylacyjny [4 szt.]
Geowłóknina [40 mb]	Geowłóknina [60 mb]	Geowłóknina [80 mb]

OSG-DR4/6/8

NASZE INSTALACJE



Poznaj lepiej **OSG-DR**

www.jfcpoliska.pl/dzial/gospodarka-wodno-sciekowa



JFC POLSKA

Zbiorniki na deszczówkę



POZNAJ RODZINĘ WR

Zbieraj wodę do naszych zbiorników na deszczówkę w wygodny i prosty sposób. Oszczędzaj wodę i pieniądze!

Zbiorniki na deszczówkę JFC tworzą zamknięty system, w którym woda z rynien jest zbierana i przechowywana w polietylenowych zbiornikach o różnych pojemnościach. Woda trafia do zbiornika przez rurę spustową. Zbiorniki są wyposażone

w kranik, który umożliwia łatwy dostęp do wody, a opcjonalny system z pompą pozwala na wygodne podlewanie ogrodu za pomocą węża. Automatyczny przełącznik uruchamia lub wyłącza pompę przy otwieraniu lub zamykaniu kurka, co zapewnia prostą obsługę i oszczędność wody.



WR

WYPOSAŻENIE

- ▶ Pokrywa;
- ▶ Łapacz rynnowy;
- ▶ Zestaw przyłączeniowy;
- ▶ Spust z kranikiem;

WR

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- ▶ Filtr koszowy + dodatkowy przelew;
- ▶ Zestaw połączenia szeregowego 1", 1 mb;
- ▶ Zestaw połączenia szeregowego ϕ 60, 1 mb;
- ▶ Pompa z wyprowadzeniem kranika;



Odporność na niskie temperatury



Tworzywo o zwiększonej odporności na promieniowanie UV



Dostępne w wielu kolorach



Poznaj lepiej **WR-SLIM**
www.jfcpolska.pl



**IDEALNY
DO DOTACJI**

WR-SLIM

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
WR-SLIM	1100 L	198 x 700 x 112
WR-2500SLIM	2500 L	215 x 82 x 189
WR-2800SLIM	2800 L	215 x 82 x 218
WR-3600SLIM	3500 L	235 x 99,5 x 201

*długość x szerokość x wysokość



WR-1300/1600

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
WR-1300	1300 L	Ø 105 x 157
WR-1500	1500 L	167 x 114 x 119**
WR-1600	1600 L	Ø 105 x 192

*średnica x wysokość

**długość x szerokość x wysokość



WR-2500

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
WR-2500	2500 L	Ø 154 x 181

*średnica x wysokość



WR-5000

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
WR-5000	5000 L	Ø 214 x 188

*średnica x wysokość



POZNAJ RODZINĘ WRH

Nie masz miejsca w ogrodzie? Nasz podziemny system ogrodowy jest idealny dla Ciebie! Oszczędzasz miejsce i wodę, czyli pieniądze.

Woda deszczowa jest zbierana z dachu przez system rynnowy, a następnie spływa rurą spustową do zbiornika. Po oczyszczeniu w filtrze koszowym woda przepływa grawitacyjnie przez system uspokojonego wlewu antywzburzeniowego do wnętrza zbiornika. Opcjonalna pompa umożliwia podlewanie ogrodu węzłem lub zasilanie systemu zraszaczy, który uruchamia się po otwarciu zaworu

wybranej sekcji. Nadmiar wody można odprowadzić do gruntu poprzez np. studnię chłonną. Zbiornik JFC Polska w Podziemnych Systemach Ogrodowych spełnia wymagania programu „Moja Woda” oraz posiada Krajową Ocenę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej, co umożliwia uzyskanie dofinansowania.

WRH

WYPOSAŻENIE

- ▶ Nadbudowa teleskopowa [34 - 80 cm];
- ▶ Wlot 110 z deflektorem pozwalającym wytrącić energię kinetyczną dopływającej wody, czyli uspokoić jej przepływ;
- ▶ Syfon na odpływie zbiornika, umożliwiający odprowadzanie nadmiernej ilości wody oraz wtargnięciu do wnętrza zbiornika małych zwierząt;
- ▶ Filtr koszowy do filtrowania deszczówki;

WRH

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- ▶ Pompa z wyprowadzeniem kranika w skrzynce technicznej z zaworem kulowym 3/4";
- ▶ Studnia chłonna;



Poznaj lepiej **WRH**
www.jfcpolska.pl

WR-01

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
WR-01	2275 L	Ø 135 x 233 (214-240)

*średnica x wysokość standardowa (zakres wysokości)



WR-3400

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
WR-3400	3780 L	Ø 175 x 233 (214-240)

*średnica x wysokość standardowa (zakres wysokości)



WR-3000

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
WR-3000	3370 L	252 x 165 x 183 (164-210)

*długość x szerokość x wysokość standardowa (zakres wysokości)



WRH-5000

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
WRH-5000	4800 L	252 x 165 x 228 (209-255)

*długość x szerokość x wysokość standardowa (zakres wysokości)




ZBIORNIKI MODUŁOWE

System modułowych zbiorników podziemnych to nowoczesne rozwiązanie, które umożliwia elastyczne dopasowanie do różnorodnych potrzeb użytkowników. Dzięki swojej uniwersalnej konstrukcji znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach gospodarki wodno-ściekowej.

System modułowy umożliwia dostosowanie pojemności nawet do 26 000 L. W oparciu o zbiorniki modułowe mogą zostać wyprodukowane zbiorniki na wodę deszczową, oczyszczalnie,

osadniki gnilne, separatory, zbiorniki bezodpływowe. Dodatkowo, modułowa konstrukcja zbiorników pozwala na łatwy montaż nawet w trudnych warunkach terenowych. Dzięki temu systemy te charakteryzują się wysoką trwałością i wszechstronnością zastosowań.

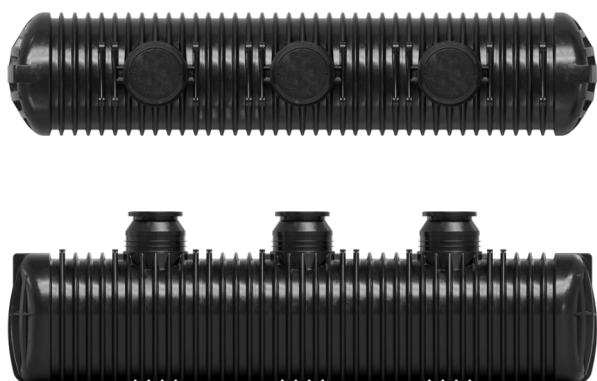

SYSTEM MODUŁOWYCH ZBIORNIKÓW PODZIEMNYCH

DODATKOWE MODUŁY	POJEMNOŚĆ [L]	WYMIARY [CM]*
1	6500	326 x 165 x 177
2	8000	398 x 165 x 177
3	9000	451 x 165 x 177
4	10 700	525 x 165 x 177
5	12 400	600 x 165 x 177
6	13 200	650 x 165 x 177
7	15 000	725 x 165 x 177
8	16 600	795 x 165 x 177
9	20 000	995 x 165 x 177
10	26 000	1280 x 165 x 177

*długość x szerokość x wysokość



Poznaj lepiej zbiorniki modułowe
www.jfcpolaska.pl/dzial/gospodarka-wodno-ściekowa

OSADNIKI GNILNE

Nasze osadniki gnilne to niezawodne urządzenia do wstępnego oczyszczania ścieków. Dzięki fermentacji beztlenowej ciężkie osady opadają, a lżejsze cząstki tworzą kożuch na powierzchni.

Osadniki gnilne stosuje się do oczyszczania surowych ścieków domowych do poziomu, który nadaje się do doczyszczania tlenowego w gruncie. W osadniku gnilnym zachodzi proces separacji i fermentacji osadu przy pomocy bakterii beztlenowych. Zanieczyszczenia rozdzielają się na części stałe, które opadają na dno zbiornika, substancję lekką, która w formie kożucha unosi się na powierzchni ścieków oraz na substancje

rozpuszczające się w wodzie. Dodatkowo w procesie oczyszczania bierze udział specjalny filtr, mający za zadanie przefiltrowanie cieczy, która wypływa z osadnika gnilnego do studzienki rozdzielczej.

WRH ZALETY

- Certyfikat na zgodność z normą EN 12566-1.
- Łatwy montaż – kompaktowa obudowa.
- Solidna, wytrzymała konstrukcja zbiornika wykonana z polietylenu.
- Brak konieczności posiadania fachowej wiedzy w obsłudze.
- Łatwy dostęp – pokrywa 600mm.
- Wlot i wylot DN110/160.
- Możliwość wyboru koloru pokrywy.
- Łatwe wyjmowanie filtra bez ingerencji w inne elementy wyposażenia osadnika.



TYPOSZEREG OSADNIKÓW GNILNYCH

KOD OSADNIKA	KOD ZBIORNIKA	POJEMNOŚĆ	PRZEGRODA	FILTR	WŁAZ
WWTH5000/1	WWTH5000	4800 L	NIE	TAK	DN600
WWTH3000/1	WWTH3000	3300 L	NIE	TAK	DN600
WWT-02/1	WWT-02	3780 L	NIE	TAK	DN600
WWT-03/1	WWT-03	2500 L	NIE	TAK	DN600
WWT-01/1	WWT-01	2275 L	NIE	TAK	DN600
WWTH5000/2	WWTH5000	4800 L	TAK	TAK	DN600 + DN400
WWTH3000/2	WWTH3000	3300 L	TAK	TAK	DN600 + DN400



JFC POLSKA

Zbiorniki i akcesoria JFC



PS150

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
PS150	150 L	Ø 64 x 180

*średnica x wysokość



PS300

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
PS300	430 L	Ø 64 x 216

*średnica x wysokość



PS600

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
PS600	600 L	Ø 85 x 148

*średnica x wysokość



PS700

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
PS700	700 L	Ø 75 x 200

*średnica x wysokość



WWT-01

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
WWT-01	2275 L	Ø 141 x 248

*średnica x wysokość



WWT-02

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
WWT-02	3780 L	Ø 181 x 248

*średnica x wysokość



WWT-03

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
WWT-03	2500 L	Ø 180 x 178

*średnica x wysokość



WWTH3000-5000

KOD	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [CM]*
WWTH-3000	3300 L	252 x 165 x 165
WWTH-5000	4800 L	252 x 165 x 228

*długość x szerokość x wysokość



STUDNIA CHŁONNA

KOD	WYMIARY [CM]*
DW600	110 x 101 / 60
DW600+	110 x 150 / 60

*średnica x wysokość / Ø wąż



STUDNIA ROZDZIELCZA

KOD	WYMIARY [CM]*	IŁOŚĆ WYJŚĆ
SR750	48 x 75 / 43	5
SR1150	48 x 115 / 43	5

*średnica x wysokość / Ø otwór



POKRYWA

KOD	WYMIARY [CM]*
WWT-L	69 x 11 / 59

*średnica x wysokość / Ø wąż



NADBUDOWA ZBIORNIKA

KOD	WYMIARY [CM]*
WWT-R	85 x 73 / 59
WWT-DR	85 x 115 / 59

*średnica x wysokość / Ø wąż



DMUCHAWY I CZĘŚCI ZAMIENNE

KOD	MODEL
HC-JDK	40, 60, 80, 100, 120, 150, 200, 400
HC-Z. NAPR.	Zestaw naprawczy do dmuchawy
HC-FILTR	Filtr powietrza do dmuchawy
HC-MEMBRANY	Membrany do dmuchaw secoh
HC-STOPPER	Auto-stopper do dmuchaw secoh



POMPA

KOD	MODEL
HC-TOP2VORTEX	Pompa TOP 2 Vortex



STEROWNIKI

KOD	MODEL
HC-TMX01	Sterownik oczyszczalni ścieków TMX-01
HC-STER	Sterownik BonBloc Compact BONNEL



DYFUZORY

KOD	MODEL
HC-DYF DYSK	Dyfuzor dyskowy (Ø 240 / Ø 270 / Ø 340)
HC-DYF RUR	Dyfuzor rurowy (560 mm / 750 mm / 1000 mm)
HC-DYF GP	Dyfuzor grubopęcherzykowy





JFC POLSKA

Szczegóły techniczne produktów



HYDRO-CYCLE	HC-1	HC-1A	HC-2	HC-3	HC-4	HC-5	HC-6
LICZBA UŻYTKOWNIKÓW	1 - 4	1 - 4	2 - 6	2 - 6	7 - 8	8 - 10	10 - 15
PRZEPUSTOWOŚĆ NOMINALNA [M ³ /D]	0,60	0,60	0,90	0,90	1,20	1,50	2,25
DOBOWY ZAŁADUNEK ZANIECZYSZCZEN [KGBZT]	0,24	0,24	0,36	0,36	0,48	0,60	0,90
IŁOŚĆ ZBIORNIKÓW	1	1	1	2	1	2	2
TYP ZBIORNIKA	WWT-01	WWT-03	WWT-02	WWT-01	WWT-02	WWT-01	WWT-02
CAŁKOWITA OBJĘTNOŚĆ SYSTEMU [L]	2250	2500	3400	4500	3400	4500	6800
ŚREDNICA PRZYŁĄCZY (WLOT/WYLOT) [MM]	160 / 110	160 / 110	160 / 110	160 / 110	160 / 110	160 / 110	160 / 110
DŁUGOŚĆ [MM]	1410	1800	1800	1410	1800	1410	1800
SZEROKOŚĆ [MM]	1410	1750	1800	1410	1800	1410	1800
WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA [MM]	2480	1950	2480	2480	2480	2480	2480
WYSOKOŚĆ DO WLOTU [MM]	1650	1110	1650	1650	1650	1650	1650
WYSOKOŚĆ DO WYLOTU [MM]	1550	1050	1550	1525	1550	1525	1540
WŁAZ REWIZYJNY [MM]	600	600	600	2 x 600	600	2 x 600	2 x 600
WAGA [KG]	170	180	225	340	225	340	450

AQUA	A1	A2
LICZBA UŻYTKOWNIKÓW	1 - 4	2 - 6
PRZEPUSTOWOŚĆ NOMINALNA [M ³ /D]	0,60	0,90
DOBOWY ZAŁADUNEK ZANIECZYSZCZEN [KGBZT]	0,24	0,36
IŁOŚĆ ZBIORNIKÓW	1	1
TYP ZBIORNIKA	WWT-01	WWT-02
CAŁKOWITA OBJĘTNOŚĆ SYSTEMU [L]	2250	3400
ŚREDNICA PRZYŁĄCZY (WŁOT/WYŁOT) [MM]	160 / 110	160 / 110
DŁUGOŚĆ [MM]	1410	1800
SZEROKOŚĆ [MM]	1410	1800
WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA [MM]	2480	2480
WYSOKOŚĆ DO WŁOTU [MM]	1650	1650
WYSOKOŚĆ DO WYŁOTU [MM]	1540	1545
WŁAZ REWIZYJNY [MM]	600	600
WAGA [KG]	160	215


HYDRO	H1	H2	H3	H4
LICZBA UŻYTKOWNIKÓW	1 - 4	2 - 6	5 - 7	6 - 8
PRZEPUSTOWOŚĆ NOMINALNA [M ³ /D]	0,60	0,90	1,05	1,20
DOBOWY ZAŁADUNEK ZANIECZYSZCZEN [KGBZT]	0,24	0,36	0,42	0,48
IŁOŚĆ ZBIORNIKÓW	1	1	2	2
TYP ZBIORNIKA	WWT-01	WWT-02	WWT-01	WWT-02
CAŁKOWITA OBJĘTNOŚĆ SYSTEMU [L]	2250	3400	4500	6800
ŚREDNICA WLOTU [MM]	160	160	160	160
DŁUGOŚĆ [MM]	1410	1800	1410	1800
SZEROKOŚĆ [MM]	1410	1800	1410	1800
WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA [MM]	2480	2480	2480	2480
WYSOKOŚĆ DO WLOTU [MM]	1650	1650	1650	1650
WYSOKOŚĆ DO WYLOTU [MM]	1550	1550	1545	1525
WŁAZ REWIZYJNY [MM]	600	600	2 x 600	2 x 600
WAGA [KG]	160	215	320	430

AQUACLEAN	AC4	AC6	AC9	AC15	AC20
LICZBA UŻYTKOWNIKÓW	1 - 4	2- 6	5 - 9	8 - 15	12 - 20
PRZEPUSTOWOŚĆ NOMINALNA [M³/D]	0,60	0,90	1,35	2,25	3,00
DOBOWY ZAŁADUNEK ZANIECZYSZCZEŃ [KGBZT]	0,24	0,36	0,45	0,90	1,20
IŁOŚĆ ZBIORNIKÓW	1	1	1	2	2
TYP ZBIORNIKA	WWT-03	WWTH3000	WWTH5000	WWTH3000	WWTH5000
CAŁKOWITA OBJĘTNOŚĆ SYSTEMU [L]	2500	3370	4800	6740	9600
ŚREDNICA PRZYŁĄCZY (WLOT/WYLOT) [MM]	160 / 110	160 / 110	160 / 110	160 / 110	160 / 110
DŁUGOŚĆ [MM]	1750	2530	2530	2530+ 2530	2530+ 2530
SZEROKOŚĆ [MM]	1750	1650	1650	1650	1650
WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA [MM]	1950	2000	2450	2000	2450
WYSOKOŚĆ DO WLOTU [MM]	1110	1165	1615	1165	1615
WYSOKOŚĆ DO WYLOTU [MM]	1050	1105	1555	1105	1555
WŁAZ REWIZYJNY [MM]	600	600	600	2 x 600	2 x 600
WAGA [KG]	170	215	270	430	540

AQUACLEAN+	AC4+	AC6+	AC9+	AC15+	AC20+
LICZBA UŻYTKOWNIKÓW	1 - 4	2- 6	5 - 9	8 - 15	12 - 20
PRZEPUSTOWOŚĆ NOMINALNA [M³/D]	0,60	0,90	1,35	2,25	3,00
DOBOWY ZAŁADUNEK ZANIECZYSZCZEŃ [KGBZT]	0,24	0,36	0,45	0,9	1,2
IŁOŚĆ ZBIORNIKÓW	1	1	1	2	2
TYP ZBIORNIKA	WWT-03	WWTH3000	WWTH5000	WWTH3000	WWTH5000
CAŁKOWITA OBJĘTNOŚĆ SYSTEMU [L]	2500	3370	4800	6740	9600
ŚREDNICA PRZYŁĄCZY (WLOT/WYLOT) [MM]	160 / 110	160 / 110	160 / 110	160 / 110	160 / 110
DŁUGOŚĆ [MM]	1750	2530	2530	2530+ 2530	2530+ 2530
SZEROKOŚĆ [MM]	1750	1650	1650	1650	1650
WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA [MM]	1950	2000	2450	2000	2450
WYSOKOŚĆ DO WLOTU [MM]	1110	1165	1615	1165	1615
WYSOKOŚĆ DO WYLOTU [MM]	1050	1105	1555	1105	1555
WŁAZ REWIZYJNY [MM]	600	600	600	2 x 600	2 x 600
WAGA [KG]	170	215	270	430	540

JFC POLSKA

Przykładowe instalacje

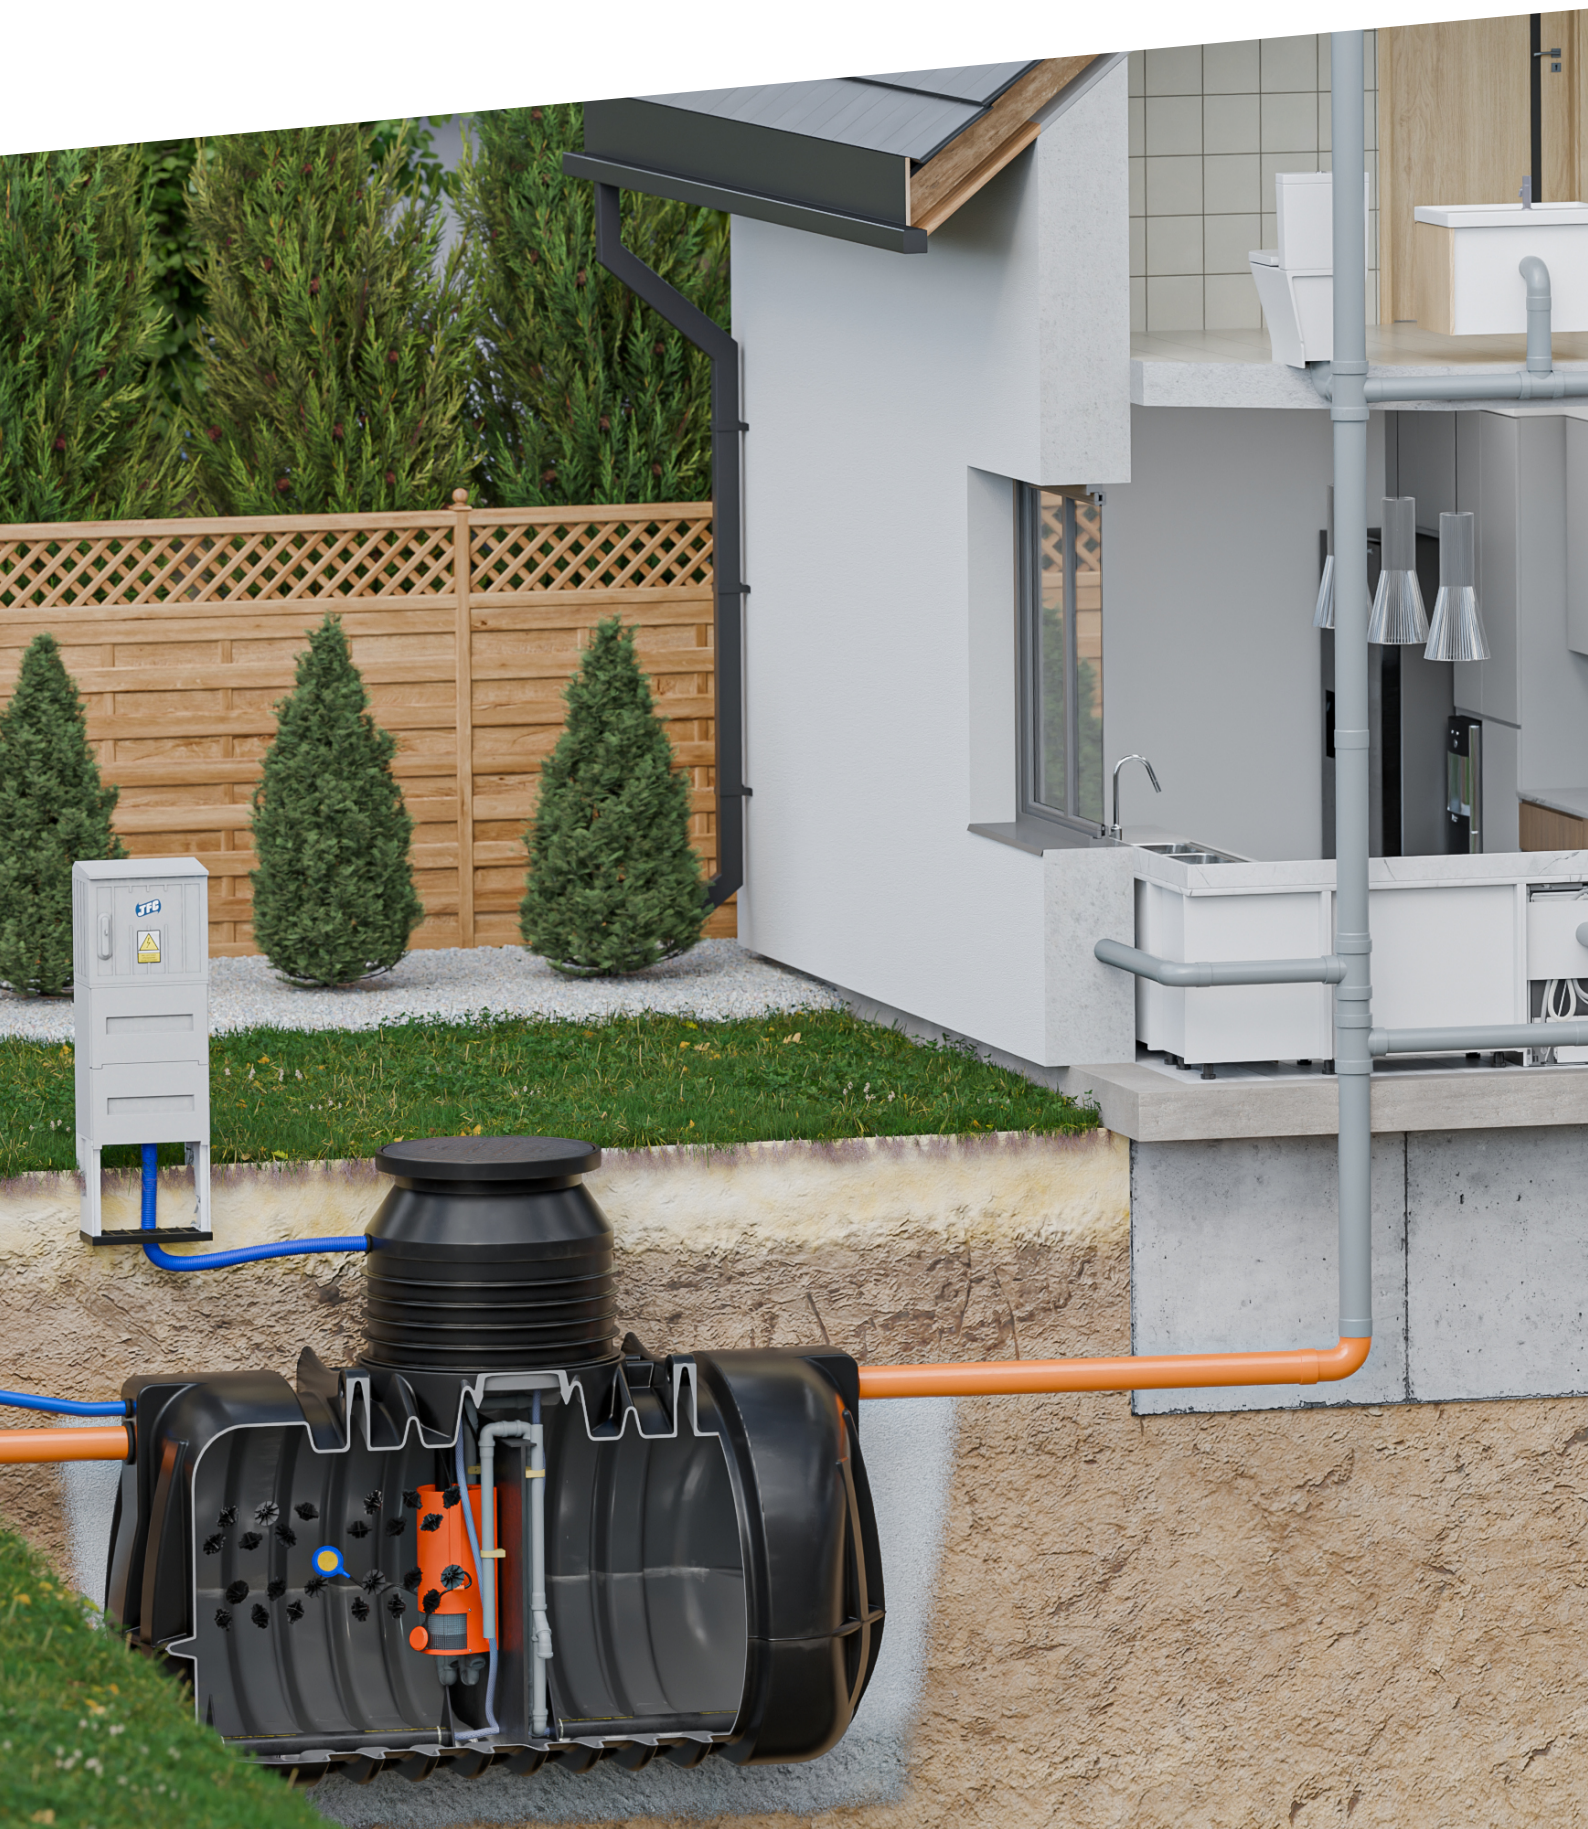

PRZYKŁADOWE INSTALACJE

Przydomowa oczyszczalnia i studnia chłonna



PRZYKŁADOWE INSTALACJE

Przydomowa oczyszczalnia i studnia chłonna (IPS)



PRZYKŁADOWE INSTALACJE

Przydomowa oczyszczalnia i drenaż



PRZYKŁADOWE INSTALACJE

Przydomowa oczyszczalnia i drenaż (IPS)



PRZYKŁADOWE INSTALACJE

Przydomowa oczyszczalnia i tunele



PRZYKŁADOWE INSTALACJE

Przydomowa oczyszczalnia i tunele (IPS)



PRZYKŁADOWE INSTALACJE

Przydomowa oczyszczalnia i ujście do rowu



PRZYKŁADOWE INSTALACJE

Przydomowa oczyszczalnia i ujście do rowu (IPS)



PRZYKŁADOWE INSTALACJE

Przydomowa oczyszczalnia i dropgarden





**Więcej produktów znajdziesz
na naszej stronie**



www.jfcpolska.pl

+48 29 757 83 77

info@jfcpolska.pl

